


CABLE DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR

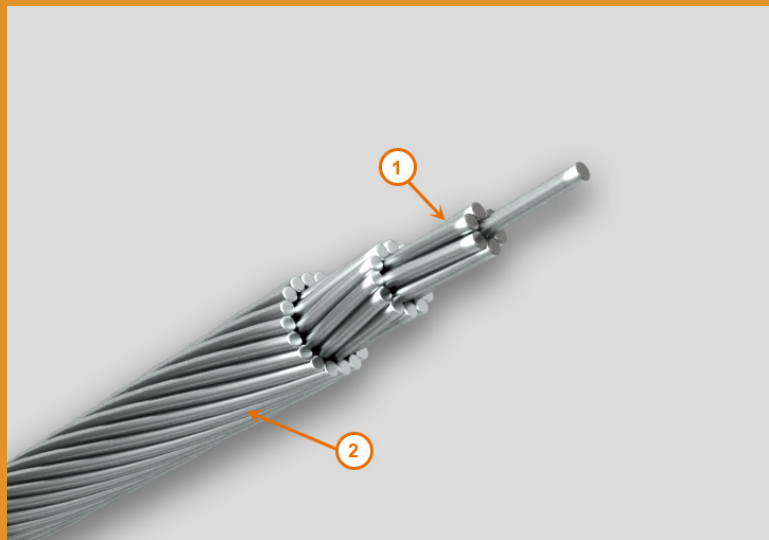

Descripción:

1. Núcleo de alambres de acero galvanizado.
2. Conductor formado por alambres de aluminio duro en capas concéntricas.

Propósito

- Acometida
- Circuitos de distribución
- Circuitos de subtransmisión
- Circuitos de transmisión

Propiedades:

- Bajo peso
- Excelente resistencia a la tensión mecánica
- Fácil de instalar

Características Especiales:

- Se obtienen claros interpostales mayores respecto a líneas que utilizan cables de cobre o aluminio debido a su refuerzo de acero.

Normas:

- NMX-J-058-ANCE

Temperatura:

- Normal 75°C

Tipo de Instalación:

- Aéreo

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas

Certificado de producto:

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

Otros datos para pedido:

- Cable tipo ACSR fabricado bajo especificación NMX-J-058-ANCE, calibre, peso aproximado en kilogramos y número de producto.

CABLE DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal acero (mm ²)	Área de la sección transversal aluminio (mm ²)	Número de alambres de aluminio	Número de alambres de acero	Peso de los alambres de acero (kg/km)	Peso de los alambres de aluminio (kg/km)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
3209506	6	2.21	13.31	6	1	18	36	5.01	54	CARRETE	*	5.00
3209566	4	3.52	21.16	6	1	28	57	6.31	86	CARRETE	*	8.00
26000001QA	2	5.61	33.64	6	1	45	91	7.96	136	CARRETE	*	13.00
26000001TA	1/0	8.92	53.48	6	1	71	145	10.05	216	CARRETE	*	19.00
26000001UA	2/0	11.23	67.44	6	1	89	183	11.27	272	CARRETE	*	23.00
26000001VA	3/0	14.17	85.03	6	1	112	231	12.67	343	CARRETE	*	29.00
26000001WA	4/0	17.87	107.22	6	1	142	291	14.22	433	CARRETE	*	37.00
26000001YA	266.8	22.02	135.19	26	7	175	371	16.15	544	CARRETE	*	50.00
---	300	24.70	152.00	26	7	193	421	17.27	615	CARRETE	*	56.00
260000015A	336.4	27.78	170.46	26	7	220	467	18.17	687	CARRETE	*	63.00
260000016A	336.4	39.78	170.46	30	7	316	468	18.69	781	CARRETE	*	77.00
260000019A	397.5	32.76	201.42	26	7	260	553	19.74	811	CARRETE	*	72.00
26000001AA	397.5	46.99	201.42	30	7	373	552	20.31	921	CARRETE	*	91.00
3209632	477	56.40	241.70	30	7	448	663	22.27	1 106	CARRETE	*	105.00
26000001DA	477	39.33	241.70	26	7	312	663	21.64	973	CARRETE	*	87.00
---	477	31.30	241.80	24	7	245	670	21.49	915	CARRETE	*	77.00
26000001HA	556.5	45.93	281.98	26	7	365	774	23.40	1 138	CARRETE	*	101.00
26000001IA	556.5	65.80	281.98	30	7	522	774	24.07	1 292	CARRETE	*	123.00
26000000TA	636	52.45	322.27	26	7	416	885	24.99	1 297	CARRETE	*	112.00
260000010A	715.5	59.02	362.55	26	7	468	996	26.51	1 459	CARRETE	*	126.00
260000013A	795	65.60	402.83	26	7	521	1 106	27.96	1 622	CARRETE	*	140.00
26000000CA	795	52.19	402.83	54	7	414	1 107	27.55	1 518	CARRETE	*	124.00
26000000FA	900	59.11	456.04	54	7	469	1 254	29.34	1 721	CARRETE	*	141.00

CABLE DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal acero (mm2)	Área de la sección transversal aluminio (mm2)	Número de alambres de aluminio	Número de alambres de acero	Peso de los alambres de acero (kg/km)	Peso de los alambres de aluminio (kg/km)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
---	954	33.40	483.40	45	7	261	1 340	29.59	1 602	CARRETE	*	116.00
260000001A	1113	39.03	563.96	45	7	310	1 556	31.80	1 860	CARRETE	*	133.00
2600000FUA	1272	44.57	643.55	45	7	348	1 783	34.10	2 122	CARRETE	*	152.00

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.