


CABLE PARARRAYOS DE COBRE DESNUDO

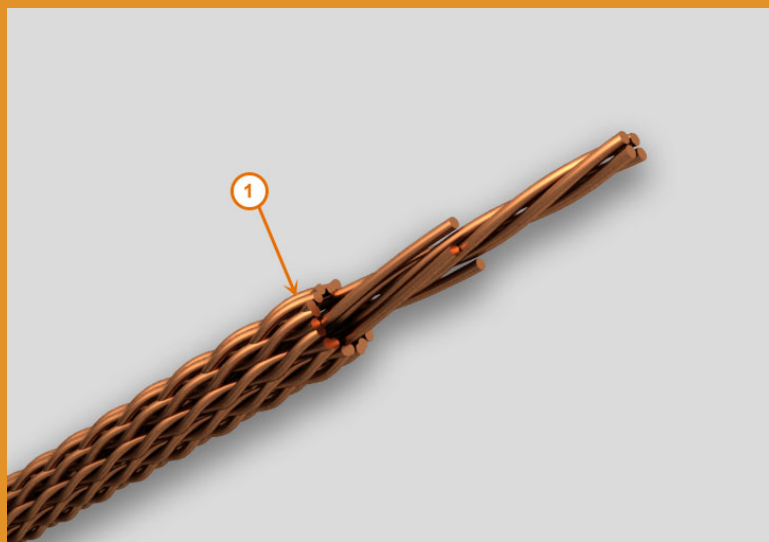

Descripción:

1.- Conductor desnudo formado por varios alambres de cobre suave dispuestos en pares y cableados entre si.

Propósito

- Alimentación de maquinaria y equipo industrial
- Sistemas de puesta a tierra y descargas atmosféricas

Propiedades:

- Alta capacidad de corriente
- Excelente flexibilidad
- Excelente resistencia a ambientes salobres
- Excelente resistencia a la corrosión
- Excelente resistencia a la intemperie
- Fácil de instalar

Características Especiales:

- Clase I (30 mm²): Para usarse en construcciones tipo ordinario y estructuras que no excedan los 23 metros de altura.
- Clase II (60 mm²): Para usarse en construcciones y estructuras que excedan los 23 metros de altura.
- Referencia UL-96A

Normas:

- CX

Tipo de Instalación:

- Aéreo
- Canales auxiliares
- Directamente enterrado
- Ductos subterráneos
- Soporte metálico tipo charola
- Trinchera
- Tubo conduit

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado

por Bureau Veritas

Otros datos para pedido:

- Cable pararrayos de cobre, área de la sección transversal, peso de cada tramo, peso total de la orden y número de producto.

CABLE PARARRAYOS DE COBRE DESNUDO



Número de producto	Área de la sección transversal (mm2)	Número de alambres del conductor	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
0000020422	30.00	29	9.78	277	CARRETE	*	
0000020423	60.00	28	13.34	559	CARRETE	*	
3002287	60.00	28	13.34	559	CARRETE	500 kg	

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.