


CABLE DE ALUMINIO SUAVE CON NUCLEO DE ACERO GALVANIZADO TIPO ACSS-GA

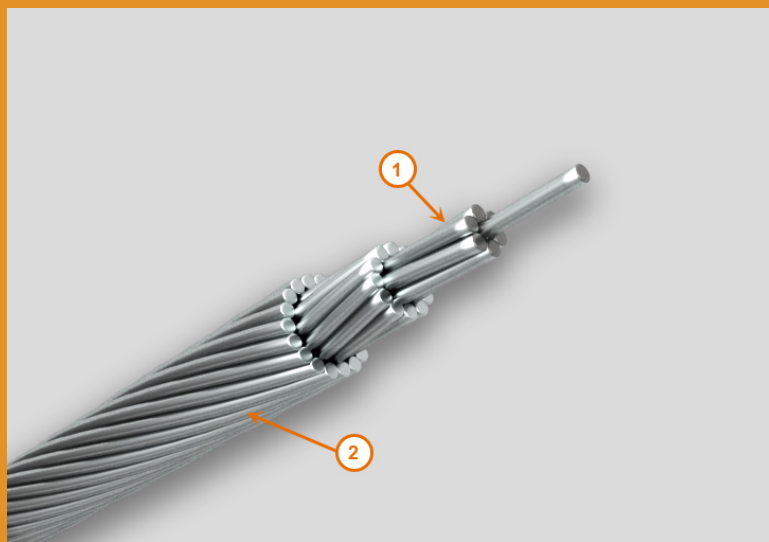

Descripción:

- 1- Núcleo de alambres de acero galvanizado.
- 2- Conductor formado por alambres de aluminio aleación 1350, temple suave "O", agrupados en capas concéntricas.

Propósito

- Acometida
- Circuitos de distribución
- Circuitos de subtransmisión
- Circuitos de transmisión

transversal, designación, número de alambres de aluminio, número de alambres de acero, peso de cada tramo, y peso total de la orden.

Propiedades:

- Alta capacidad de corriente
- Bajo peso
- Excelente resistencia a altas temperaturas
- Excelente resistencia a la tensión mecánica
- Fácil de instalar

Características Especiales:

- Estos cables pueden operar a temperaturas mucho más altas que la de los cables ACSR (hasta 200 °C), debido a que los alambres de aluminio que los componen son recocidos, de temple suave. Esto permite que tengan una mayor capacidad de conducción de corriente que los cables ACSR.

Normas:

- ASTM B 856

Temperatura:

- Normal 200°C

Tipo de Instalación:

- Aéreo

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas

Otros datos para pedido:

- Cable ACSS de aluminio con núcleo de acero galvanizado, fabricado de acuerdo a la norma ASTM B-856, calibre ó área de la sección

CABLE DE ALUMINIO SUAVE CON NUCLEO DE ACERO GALVANIZADO TIPO ACSS-GA



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal acero (mm2)	Área de la sección transversal aluminio (mm2)	Número de alambres de aluminio	Número de alambres de acero	Peso de los alambres de acero (kg/km)	Peso de los alambres de aluminio (kg/km)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
260100009A	266.8	22.02	135.19	26	7	175	371	16.22	548	CARRETE	*	40.00
26010000BA	336.4	27.78	170.46	26	7	220	469	18.20	690	CARRETE	*	50.00
26010000CA	336.4	39.78	170.46	30	7	316	470	18.74	786	CARRETE	*	66.00
26010000EA	397.5	32.76	201.42	26	7	260	554	19.78	815	CARRETE	*	58.00
26010000FA	397.5	46.99	201.42	30	7	373	553	20.36	928	CARRETE	*	78.00
26010000HA	477	39.33	241.70	26	7	312	665	21.67	978	CARRETE	*	69.00
26010000IA	477	56.40	241.70	30	7	448	664	22.31	1 114	CARRETE	*	93.00
26010000KA	556.5	45.93	281.98	26	7	365	774	23.42	1 142	CARRETE	*	81.00
26010000LA	556.5	65.80	281.98	30	7	522	775	24.10	1 300	CARRETE	*	109.00
26010000RA	636	52.45	322.27	26	7	416	885	25.03	1 305	CARRETE	*	92.00
26010000XA	715.5	59.02	362.55	26	7	468	996	26.55	1 468	CARRETE	*	104.00
260100010A	795	65.60	402.83	26	7	521	1 108	27.99	1 632	CARRETE	*	115.00
260100012A	795	52.19	402.83	54	7	414	1 107	27.59	1 524	CARRETE	*	96.00
260100015A	900	59.11	456.04	54	7	469	1 256	29.37	1 726	CARRETE	*	109.00
260100016A	954	33.44	483.40	45	7	265	1 333	29.44	1 598	CARRETE	*	75.00
260100017A	954	62.65	483.40	54	7	497	1 331	30.23	1 830	CARRETE	*	116.00
26010001AA	1113	39.03	563.96	45	7	310	1 557	31.81	1 865	CARRETE	*	87.00

CABLE DE ALUMINIO SUAVE CON NUCLEO DE ACERO GALVANIZADO TIPO ACSS-GA



Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.