


ALAMBRE DE COBRE SUAVE DESNUDO

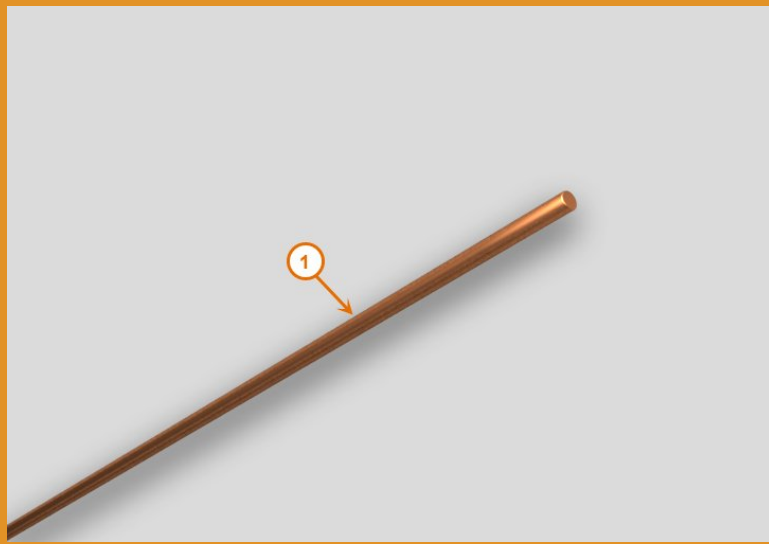

Descripción:

1- Alambre de cobre electrolítico, temple suave.

Propósito

- Acometida
- Alimentación de maquinaria y equipo industrial
- Amarres de conductores desnudos
- Circuitos de distribución
- Sistemas de puesta a tierra y descargas atmosféricas

A.C. (ANCE)

Propiedades:

- Buena resistencia a la tensión mecánica
- Excelente resistencia a ambientes salobres
- Excelente resistencia a la corrosión
- Excelente resistencia a la intemperie
- Fácil de instalar

Características Especiales:

Normas:

- NMX-J-036-ANCE

Temperatura:

- Normal 75°C

Tipo de Instalación:

- Aéreo
- Canales auxiliares
- Directamente enterrado
- Ductos subterráneos
- Soporte metálico tipo charola
- Trinchera
- Tubo conduit

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas

Certificado de producto:

- Asociación de Normalización y Certificación

ALAMBRE DE COBRE SUAVE DESNUDO



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
02000000BA	22	0.33	0.64	3	ROLLO	*	0.09
02000000AA	20	0.52	0.81	5	ROLLO	*	0.14
020000009A	18	0.82	1.02	7	ROLLO	*	0.22
020000008A	16	1.31	1.29	12	ROLLO	*	0.35
020000007A	14	2.08	1.63	19	ROLLO	*	0.55
020000006A	12	3.31	2.05	30	ROLLO	*	0.88
020000001A	10	5.26	2.59	48	ROLLO	*	1.39
020000005A	8	8.37	3.26	76	ROLLO	*	2.13

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.